Ficha Técnica

SERVICIO INTEGRAL PARA PRODUCCIÓN, RENTA DE EQUIPO DIVERSO, ELABORACIÓN DE DISEÑO Y DECORACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO " MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN: NAVIDAD 2026"

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas"

Información General de la Contratación

Secretaría	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Unidad Administrativa / Dependencia solicitante:	DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES)
Fecha de elaboración	
Justificación de la contratación	LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ES LA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD Y PROMOVIENDO LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS. EN ESTE MARCO, EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022–2027, EN SU EJE 2: GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE, CONTEMPLA ENTRE SUS ACCIONES EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA ATENCIÓN A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR IMPULSANDO A LAS PERSONAS PRODUCTORAS Y EMPRENDEDORAS NEOLEONESAS, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A TRAVÉS DE LA INICIATIVA MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN, ORGANIZA EVENTOS QUE GENERAN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS LOCALES, PROMOVIENDO EL CONSUMO INTERNO Y EL TALENTO ESTATAL. EN ESTA OCASIÓN, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, SE LLEVARÁ A CABO EL “MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN: NAVIDAD 2026”, UN EVENTO QUE PERMITIRÁ A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS Y ARTESANAS DEL ESTADO EXHIBIR Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN UN ENTORNO DINÁMICO, FAMILIAR Y FESTIVO, FOMENTANDO EL CONSUMO LOCAL DURANTE UNA DE LAS TEMPORADAS DE MAYOR ACTIVIDAD COMERCIAL DEL AÑO. ESTA EDICIÓN BUSCA NO SOLO CONTRIBUIR A LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS MIPYMES, SINO TAMBIÉN FORTALECER EL SENTIDO DE COMUNIDAD Y EL ORGULLO POR LO HECHO EN NUEVO LEÓN.
Descripción detallada de la contratación	STANDS Y MOBILIARIO Servicio logístico de traslado y recolección de mampareria: Servicio integral de traslado, maniobra y recolección de piezas de mampareria existentes (200 stands (Medidas de: 2.44 m x 0.60 m x 2.44 m); 200 mostradores (Medidas de: 1.10 m x 1.10 m y 0.40 m); y 900 repisas (Medidas de: 0.80 m x 0.20 m x 5 cm)) mediante unidades de transporte destinadas a operación logística del proyecto. Incluye personal de carga y descarga, y renta de 3 fletes: (1) bodega-taller (del momento de la adjudicación al 2 de diciembre). (2) taller-Nave Lewis (del 2 al 4 de diciembre). (3) Nave Lewis-bodega (del 7 al 8 de diciembre). 1 y 3) Dirección de Bodega: Av. San Rafael 94, Local 10, 18 de Marzo, Guadalupe, N.L. 1 y 2) Dirección de Taller: Taller de licitante ganador. 2 y 3) Dirección de Nave Lewis: Parque Fundidora, Av Fundidora s/n, Obrera, 64010 Monterrey, N.L. Servicio especializado para armado, posicionamiento, montaje, mantenimiento y desmontaje de sistemas de mampareria modulares existentes de 200 stands para exhibición y venta, donde cada stand

	contempla: - Stand de 2.44 m (ancho) x 0.60 m (fondo) x 2.44 m (altura) en MDF de 6 mm de espesor, con sistema autosoportable. - Back panel y sistema de exhibición: Mampara posterior con 6 repisas de 0.80 m de ancho x 0.20 m de profundidad x 5 cm de espesor (capacidad aproximada de carga: 2.5 kg por repisa). - Mostrador de 1.10 m de ancho x 1.10 m de altura y 0.40 m de profundidad en MDF de 6 mm de espesor, con sistema autosoportable. - Refuerzos internos para estabilidad y correcto funcionamiento durante su uso. - Aplicación de pintura vinílica en color naranja pantone 151 C para las mamparas y blanco pantone 000C para las repisas. - Aplicación de pintura con stencil para gráficos y logotipos conforme a diseño autorizado. - Compartimento de almacenamiento integrado: Bodega posterior integrada de 0.60 m de ancho con sistema de apertura mediante bisagras. No incluye candado ni seguro. - Alineación. - Nivelación. - Fijación. - Ajuste estructural. - Montaje y desmontaje. - Configuración pensada para operación básica dentro de un espacio aproximado de 2.44 m x 2.44 m x 3.00 m. Consideraciones técnicas de stands y mostradores: - Uso exclusivo en interiores. - Instalación sobre superficie nivelada. - Colores y gráficos sujetos a aprobación final, mismos que se darán a conocer al momento de la adjudicación. Incluye: - Montaje completo de los 200 Stands y mostradores. - Desmontaje al término del evento. - Insumos y consumibles de montaje: Suministro de insumos técnicos y consumibles requeridos para armado, ajuste y mantenimiento preventivo de mamparas, incluyendo: pintura de retoque, lijas, tornillería, pijas, consumibles complementarios. - Así mismo, las dimensiones o ajustes técnicos se deberán de considerar en el proceso de montaje. - Elementos diseñados para operación continua durante periodo del evento. Techos Decorativos: 50 Techos decorativos: estructura ligera de MDF de 3 mm con impresión de acuerdo a diseño autorizado. Incluye: Fabricación, maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Techos Decorativos: 150 Techos decorativos: estructura ligera de MDF de 3 mm con impresión de acuerdo a diseño autorizado. Incluye: pintura, maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 200 Coroplast con recorte para simular nieve derretida. Logotipo frontal: 200 logotipos frontales: aplicación de trovicel de 3 mm con vinil de impresión y/o corte para gráficos y logotipos conforme a diseño autorizado de medidas 0.94 m x 0.42 m. Incluye: Fabricación, maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 250 Mesas tipo tablón medidas de de 2.44 x 74.9 cm x 76.2cm. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 600 Sillas negra vinil acojinada. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 10 juegos de Mesas altas con estructura metálica tubular, cubierta de cristal de 60 cm. de diámetro y 4 sillas tipo periquera para escenario y zona de conferencias. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 20 Unifilas, para delimitar área de prensa, escenario y perímetro de protocolo. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje.

	5 Juegos de Salas Lounge para 10 personas en acabado vinipiel color blanco Pantone 000C. para el área de escenario principal consta de: 1 sillón de 1.20x.50 mts. de fondo, 2 taburetes de .45x.45 mts., 1 banca larga de 1.20x.45 mts., 1 banca chica .45 x .90 mts. Incluye mesa de centro cuadrada con dimensiones mínimas de 80 x 80 cm, en área de conferencias en escenario principal, Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Renta e instalación de 10 Stands de dependencias de trovicel con octanorm de 3 m x 3 m, incluye impresiones de vinil conforme a diseño autorizado. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. ZONA DE COMIDAS Renta de 20 Bases de sombrilla de 30 cms x 30 cms con contrapeso. tipo playa para mesas de picnic. En color negro Pantone Black C #000000. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Renta de 20 mesas tipo picnic para 4 personas de madera. Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. ESCENARIO Y PRODUCCIÓN Renta de Tarima Descripción Técnica: Renta de una (1) tarima modular reforzada, con andamiaje interno en PTR y base de triplay estructural con dimensiones generales: 19.52 m de frente x 4.88 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil total: 95.25 m². Faldón de lona impresa conforme a diseño autorizado con dimensiones generales: 19.00 m de frente x 3.66 m de fondo x 0.60 m de altura. Superficie útil total: 69.54 m². Incluye: Maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Producción Pantallas LED - Escenario Principal Configuración general 2 pantallas LED de 4.00 mts x 3.00 mts. Pitch 3 mm para alta resolución en visualización a corta y media distancia. Uso para contenido principal, branding, presentaciones y apoyo visual. 1 procesador de video profesional para distribución de señal. 1 servidor de video con software Resolume Arena 6. 1 operador de video durante el evento. Estructura y soporte Sistemas de rigging o soporte a piso según condiciones del recinto. Cableado estructurado para señal y alimentación eléctrica. Incluye: Cableado y distribución eléctrica básica. Montaje, operación y desmontaje. Renta de back para escenario principal: Estructura escenográfica: Fabricación de escenografía principal con integración de escenario decorativo, conformado por 1 (un) módulo en MDF de 18 mm, según diseño autorizado. Dimensiones aproximadas: 10 x 3 mts con un espesor de 0.60 cm para soporte cada uno. Materiales y fabricación: Paneles de MDF de 18 mm fabricados en forma de tipo clóset a 3 lados. Refuerzos internos para soportar peso y tránsito seguro en área de escenario. Acabados: Vinil de línea aplicado en secciones gráficas para personalización y branding institucional. Superficies mate para evitar reflejos durante proyección o iluminación escénica. Montaje: Alineación y fijación con contrapesos internos a estructura para soporte y seguridad de la estructura. Producción Iluminación - Escenario Principal 10 barras LED lineales RGB para iluminación de columnas verticales y efectos gráficos. 8 lámparas tipo Fresnel LED cálido para iluminación frontal y caras. Incluye: Control y operación.

	1 consola profesional de iluminación Avolites Tiger Touch. Sistema DMX para distribución y control de señal. 1 lighting designer responsable de programación y operación en sitio. Estructura tipo truss para soporte de luminarias. Bases, herrajes y sistemas de fijación. Cableado eléctrico y de señal completamente distribuido. Iluminación frontal para correcta visibilidad de ponentes. Integración con pantallas LED para lectura visual equilibrada. Programación de escenas según momentos del evento (apertura, contenido, cierre). Renta de equipo de iluminación. Instalación, programación y operación. Montaje y desmontaje. Producción de Audio - Escenario Principal Configuración técnica 4 sistemas line array compactos para PA principal. 2 subwoofers de refuerzo para cuerpo de sonido. 4 monitores de piso activos para talento. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. Microfonía 4 micrófonos inalámbricos de mano. 4 micrófonos inalámbricos de diadema transparente. 2 micrófonos presidenciales. Operación 1 operador de audio profesional durante el evento (5 y 6 de diciembre de 9:00 a 21:00 hrs.) Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad Cobertura uniforme en área de audiencia. Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido audiovisual del evento. Producción de Audio - Sala Maestranza / Sala Acero Configuración técnica 6 sistemas line array compactos tipo PA principal. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 16 a 24 canales. Procesamiento y ecualización para ajuste del sistema según recinto. Microfonía 2 micrófonos inalámbricos de mano. (1 por zona) 2 Computadoras para reproducción de música. (1 por zona) Operación 1 operador de audio profesional durante el evento. Monitoreo constante de niveles, mezcla y ajustes en tiempo real. Funcionalidad Cobertura uniforme en área de audiencia. Sonido claro, limpio y balanceado para discursos y presentaciones. Integración con contenido audiovisual del evento. Producción de Audio - Zona Food Trucks Configuración técnica 2 sistemas line array compactos tipo PA principal. Consola y procesamiento 1 consola digital profesional de 10 canales. PLANTAS DE LUZ Y ENERGÍA Renta de 4 (cuatro) plantas de Energía de 100 kVA. Descripción General: Planta generadora de energía de 100 kVA, destinada para uso exclusivo en: alimentación del sistema de audio, iluminación, consolas, pantalla LED principal de escenario, estructuras activas y monitores, stands de emprendimiento y atracciones interactivas; autonomía: hasta 36 horas continuas al 75% de carga. Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, recubierto con material de baja emisión de humo. Rack de distribución técnica, con protección térmica

	y breakers de seguridad. Incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre para hasta 24 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de: - 200 stands para emprendedores - 10 stands de dependencias - 5 stands de patrocinadores - 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil - 2 photo opportunities - Equipo de producción del escenario principal (audio, pantalla LED principal, iluminación y consolas) - Centros de carga para distribución eléctrica general Renta de 1 (una) planta de Energía de 100 kVA. Descripción General: Renta de planta generadora de energía de 100 kVA, destinada para uso exclusivo para zona de foodtrucks (stands de comida) hasta 36 horas continuas al 75% de carga. Lote de cables de alimentación longitud total instalada: 50 m lineales tipo thw-ls calibre 4/0 aluminio, recubierto con material de baja emisión de humo. rack de distribución técnica, con protección térmica y breakers de seguridad. incluye: servicio de maniobras y monitoreo operativo, supervisión continua de consumo, temperatura y desempeño por técnico especialista en generación. Diésel ultra bajo azufre para hasta 30 horas de operación continua. Extintor clase c disponible en sitio. Sistema de parada de emergencia con corte inmediato de suministro. Plan de contingencia ante sobrecarga, falla o cortocircuito. Cableado protegido contra intemperie, manipulación y tránsito de personal. Tendido de cable calibre 8-10 para alimentación eléctrica de 5 foodtrucks y 14 toldos (stands de comida) y equipo de sonido. Personal Eléctrico Personal de base dedicado a la resolución de problemas en sitio con cableado y plantas de luz. Incluye personal dos (2) técnicos para la operación durante 12 horas diarias por 2 días del evento y un (1) día previo durante montaje. Tirada de Cable Electricidad específica con cable de alto calibre de 8-10 para electricidad de: - 200 stands para emprendedores - 10 stands de dependencias - 5 stands de patrocinadores - 2 pantallas LED de 50" Full HD con soporte móvil - 2 photo opportunities - 5 foodtrucks y 14 toldos de zona de comidas y equipo de sonido. - Zona infantil: 3 inflables 8 cajas de luz distribuidas en Ala Acero, Ala Maestranza y Área Exterior. Centros de carga con cableado de 2 tramos de 20 m y 2 tramos de 50 m (1 centro de carga a 220V). Fases de 63 amperes con pastilla independiente. Contactos de 110 volts con capacidad de 20 amperes con pastilla independiente, con marcador digital de voltaje y amperaje. Contactos dobles de 110 volts con capacidad de 20 amperes, cable uso rudo necesario. IMPRESIONES Impresión de Gafetes: 440 Gafete de 15x10 cm para expositores a color 50 Gafete de 15x10 cm para staff a color 30 Gafete de 15x10 cm all access a color 520 cordones básicos.

	Los datos contenidos en los gafetes se darán a conocer al proveedor en el momento de la adjudicación, conforme al diseño autorizado. DECORACIÓN 20 Pendones decorativos Medidas generales: 1.50 m de ancho x 3.00 m de altura. Lona tipo Frontlit de 13 oz. Impresión digital en gran formato a doble vista en alta resolución e incluye acabados. Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad. Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones. Supervisión técnica durante montaje y ajuste final y desmontaje. Incluye: maniobra de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Decoración Arcos de Entrada: (4) Lonas verticales para Arcos de Entrada (2 para entrada principal y 2 para Maestranza) Medidas generales: 1.80 m de ancho x 11.00 m de altura. Lona tipo Frontlit de 13 oz. Impresión digital en gran formato en alta resolución. Conforme a diseño autorizado Incluye acabados Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad. Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones. Supervisión técnica durante montaje y ajuste final. Equipamiento para Montaje Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura. Producción e impresión. Acabados y refuerzos. Instalación en sitio. Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado. Incluye Montaje y Desmontaje. 4 Estructuras para Tensado de Lonas Verticales – Arco de Entrada (2 para entrada principal y 2 para Maestranza) Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arco de acceso. 1.80 m de ancho x 11.00 m de altura. Fabricación en PTR de 1” x 1”. Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga. Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje. Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en la lona. Soporte estructural para lonas de gran formato. Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio. 2 Lonas horizontales para Arcos de Entrada (1 para entrada principal y 1 para Maestranza) Medidas generales: 11.00 m de ancho x 3.00 m de altura. Lona tipo Frontlit de 13 oz. Impresión digital en gran formato en alta resolución. Conforme a diseño autorizado anexo Incluye acabados Dobladillo perimetral termosellado para refuerzo estructural. Acabado mate anti-reflejo para correcta visibilidad. Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Alineación y tensión controlada para evitar pliegues o deformaciones.

	Supervisión técnica durante montaje y ajuste final. Equipamiento para Montaje Renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura. Producción e impresión. Acabados y refuerzos. Instalación en sitio. Dándose a conocer los diversos diseños de lona al proveedor adjudicado. Incluye Montaje y Desmontaje. 2 Estructuras para Tensado de Lonas Horizontales – Arco de Entrada (1 para entrada principal y 1 para Maestranza) Estructura diseñada para soporte y correcta tensión de lonas verticales en arcos de acceso. 11.00 m de ancho x 3.00 m de altura. Fabricación en PTR de 1" x 1". Configuración reforzada con soportes intermedios para distribución de carga. Sistema inferior de fijación mediante pijas y puntos de anclaje. Diseño enfocado en lograr tensión uniforme y evitar arrugas o deformaciones en la lona. Soporte estructural para lonas de gran formato. Garantiza estabilidad, alineación y acabado visual limpio. Supervisión Técnica en sitio permanente durante instalación, montaje y desmontaje. Renta de grúa tipo Genie durante 2 días para maniobras de instalación. Ambientación navideña: 20 Elementos colgantes decorativos Medidas generales: 2.44 m de ancho x 2.44 m de altura. Fabricados en coroplast. Impresión digital en gran formato a doble vista en alta resolución, con acabado grafilado, conforme a diseño autorizado. Fijación mediante cintas tensoras y elementos de sujeción especializados. Supervisión técnica durante montaje y ajuste final. Equipamiento para montaje: renta de grúa tipo Genie para trabajos en altura. Incluye: producción e impresión, acabados y refuerzos, maniobras de flete, descarga, carga, instalación en sitio, montaje y desmontaje. 100 Globos navideños inflados y colgados, de 60 cm y 80 cm de diámetro, en colores conforme a diseño autorizado. Incluye: inflado, maniobras de flete, colocación, montaje y desmontaje. 4 máquinas generadoras de nieve artificial para ambientación navideña, de uso profesional de interiores. Incluye líquido para nieve artificial biodegradable, no tóxico y que no manche ni deje residuos grasos en el piso. Incluye instalación, desmontaje y activación de acuerdo al programa del evento. 10 Árboles de Navidad artificiales de 1.80 m de altura, decorados con luces y nieve artificial. Incluye: maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Decoración navideña de lobby, integrada por: - 6 cascanueces gigantes. - 4 sets de esferas de terciopelo. - 4 sets de cajas de regalo decorativas. Incluye: maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. 1 Photo opportunity navideña con Santa Claus, integrada por: - Trineo decorativo de madera. - Persona caracterizada de Santa Claus en horario de 9:00 a 18:00 hrs durante los 2 días del evento (5 y

	6 de diciembre). - Buzón para cartas. - Mampara de fondo (back) alusiva a la Navidad de 4.88 m x 3.00 m, impresa conforme a diseño autorizado. Incluye: maniobras de flete, descarga, carga, montaje y desmontaje. Servicio de operadores de montaje y movimiento de mobiliario y equipo EVENTO (inicio 7:00 hrs del 4 de diciembre y término 22:00 hrs del 6 de diciembre): 4 elementos × 2 turnos diarios matutino (7:00 a 15:00 hrs) y vespertino (14:00 a 22:00 hrs) × 3 días = 24 turnos Insumos de limpieza desde montaje, evento y desmontaje: 6 escobas 6 trapeadores 6 recogedores 6 cubetas de 20 lts para limpieza 120 rollos de rollo de bobina Jumbo 5 galones de jabón líquido de manos 100 piezas de bolsas de basura jumbo de 250 lts. 200 piezas de bolsas de basura grande de 100 lts. 3 galones de cloro 6 galones limpiador de pisos con aromatizante 10 trapos limpiadores 20 guantes de plástico 15 rollos de toallas multiusos Un (1) Servicio Gestor de permisos ante Protección Civil Servicio de Ambulancia y Paramédicos Servicio de ambulancia de urgencias médicas avanzada, con presencia física continúa durante todas las etapas del evento (montaje, desarrollo y desmontaje), con cobertura del 2 de diciembre de 2026 a las 08:00 hrs hasta el 8 de diciembre de 2026 a las 17:00 hrs. Características del servicio: - Unidad tipo ambulancia de urgencias avanzada, estacionada dentro de las instalaciones de Nave Lewis, Parque Fundidora, durante toda la cobertura contratada. - 2 paramédicos certificados por turno con presencia física permanente dentro del recinto. - Cambios de turno realizados dentro de las instalaciones, garantizando continuidad del servicio sin ausencia de la unidad ni del personal en ningún momento. - Atención médica de urgencias ilimitada a asistentes, expositores y personal operativo del evento. - Traslado a hospital o unidad médica en caso de ser necesario, sin costo adicional por traslado. Un (1) Coordinador Operativos y logística Responsable de la ejecución operativa por áreas, asegurando que cada frente del evento funcione correctamente conforme a la planeación establecida. Coordinación directa de equipos en campo (montaje, staff, proveedores). Supervisión de tiempos y actividades por zona. Enlace entre producción general y personal operativo. Seguimiento de requerimientos técnicos y logísticos. Resolución de incidencias operativas en sitio.

Entregables

Entregables dentro del sobre técnico

* Copia simple de cédula de determinación de cuotas IMSS del último bimestre a nombre del proveedor que compruebe que sus empleados cuentan con constancia de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

* Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que asume con relación a sus empleados, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de daños en contra de cualquier dependencia de Gobierno del Estado de Nuevo León, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.

* Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus empleados, todas las responsabilidades liberando al Gobierno del Estado de Nuevo León de responsabilidad alguna a este respecto.

* Currículum ó fichas descriptivas de eventos masivos al menos 1 año a la fecha del mismo.

Entregables durante el desarrollo de la contratación

VERSIÓN FINAL DE LOS SIGUIENTES RENDERS:

- RENDER DEL DISEÑO DEL STAND 1 DIA NATURAL PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE DEL EVENTO
- RENDER DE DISEÑO DEL ESCENARIO 1 DIA NATURAL PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE DEL EVENTO

Tiempos y lugares

Período de contratación

PERIODO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2026

MONTAJE 2 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE LAS 10.00 HRS

EVENTO: 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2026 DE 10:00 A 21:00 HRS

DESMONTAJE 6 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE LAS 22.00 HRS, DEBIENDO DE ENTREGAR LA NAVE LIMPIA A MÁS TARDAR EL 8 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 HRS.

REGLAMENTO DEL PARQUE FUNDIDORA: CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS PARA MONTAJE A PARTIR DE LAS 10.00 HRS HASTA LAS 17:30 HRS Y DE 23.00 HRS HASTA LAS 5:30 HORAS

EL CAMIÓN DEBERÁ DE CONTAR CON PAÑAL PARA SOPORTE DE DESECHOS DE LOS VEHÍCULOS.

EL PERSONAL PUEDE PERMANECER LAS 24:00 HRS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

Tiempo de Entrega

PERIODO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2026

MONTAJE 2 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE LAS 10.00 HRS

DESMONTAJE 6 DE DICIEMBRE DE 2026 A PARTIR DE LAS 22.00 HRS, DEBIENDO DE ENTREGAR LA NAVE LIMPIA A MÁS TARDAR EL 8 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 HRS.

Lugar de prestación de contratación

NAVE LEWIS, PARQUE FUNDIDORA, AVENIDA FUNDIDORA S/N COL OBRERA MONTERREY N.L. MÉXICO

Visto bueno

Perfil del personal

QUE TENGA EXPERIENCIA EN EVENTOS MASIVOS AL MENOS DE 1 AÑO A LA FECHA DEL MISMO.

QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HAYA PRODUCIDO EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON MÁS DE 500 ASISTENTES, COMPROBABLES MEDIANTE CURRÍCULUM O FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MISMOS QUE CONTENGAN MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Responsable de entrega-recepción

ANA SOFÍA ZAZUETA BUSTOS, DIRECTORA DE APOYO Y FOMENTO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DE NUEVO LEÓN

Garantias del producto o servicio

Cumplimiento total de todos los elementos contratados, conforme a lo establecido en la cotización u diseño aprobado. Supervisión técnica y operativa continua por parte del equipo especializado por el proveedor montaje, ejecución y desmontaje puntuales, de acuerdo al programa del usuario, considerando los reglamentos del parque fundidora equipos, estructuras y materiales en óptimas condiciones soporte técnico y logístico en sitio durante todo el evento, asegurando su correcta operación desde la instalación desarrollo del evento y desmontaje.

Pagos y penalidades

Forma de pago

- Primer pago del 50% dentro de los 30 días hábiles previa presentación de la factura que cumpla con todos los requisitos fiscales correspondientes, entregables y contra entrega de versión final de los siguientes renders y fotografías, que deberán estar firmadas por el representante legal.

- Render de diseño de stands.
- Render de elementos colgantes decorativos.
- Render de diseño del escenario.
- Render de los pendones decorativos.
- Fotografías de la instalación del evento.
- Acta de entrega recepción firmada y sellada por el Usuario y el Proveedor.

- Segundo pago del 50% dentro de los 30 días hábiles previa presentación de la factura que cumpla con todos los requisitos fiscales correspondientes, entregables y contra entrega de memoria fotográfica del desarrollo del evento, incluye: montaje, evento y desmontaje, firmado por el representante legal en electrónico y físico y Acta de entrega recepción firmada y sellada por el Usuario y el Proveedor.

Penalidades

Por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la hora marcada como inicio de montaje.

Por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por cada hora de atraso en la hora marcada como desmontaje.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MERCADO

HECHO EN NUEVO LEÓN

MÉXICO

NAVIDAD 2026

NL ECONOMÍA
GABINETE DE GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE


N L

Stand


01
Nombre Negocio
01
MERCADO
HECHO EN
NUEVO
LEÓN
MÉXICO
NAVIDAD 2026
Logo Negocio

Stand


MEDIDAS VISTA AÉREA STAND

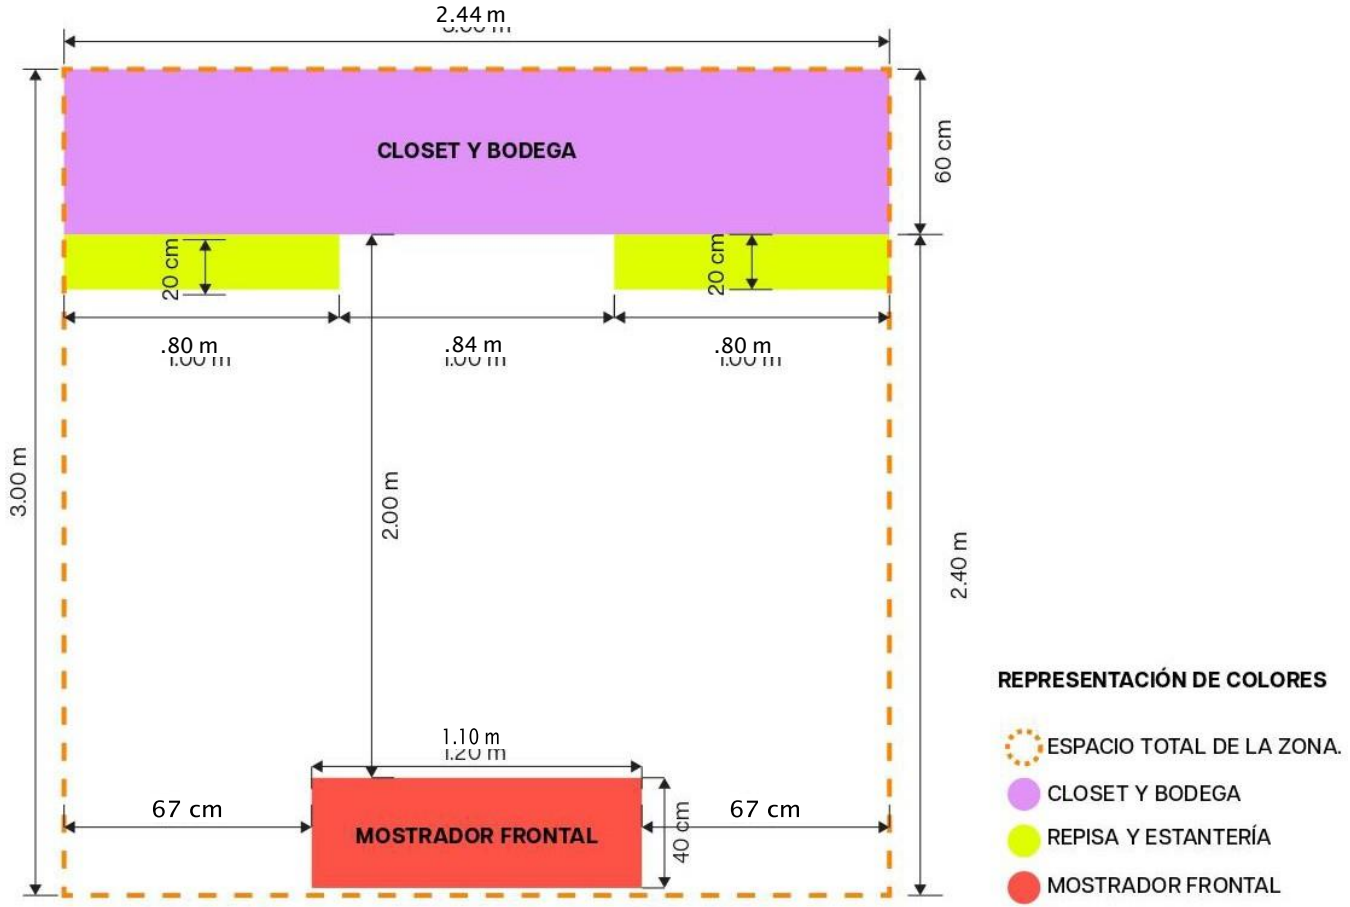

ASÍ SE VE TU STAND DESDE ARRIBA (COMO SI LO VIERAS DESDE EL TECHO)

Stand

MEDIDAS VISTA FRONTAL STANDS

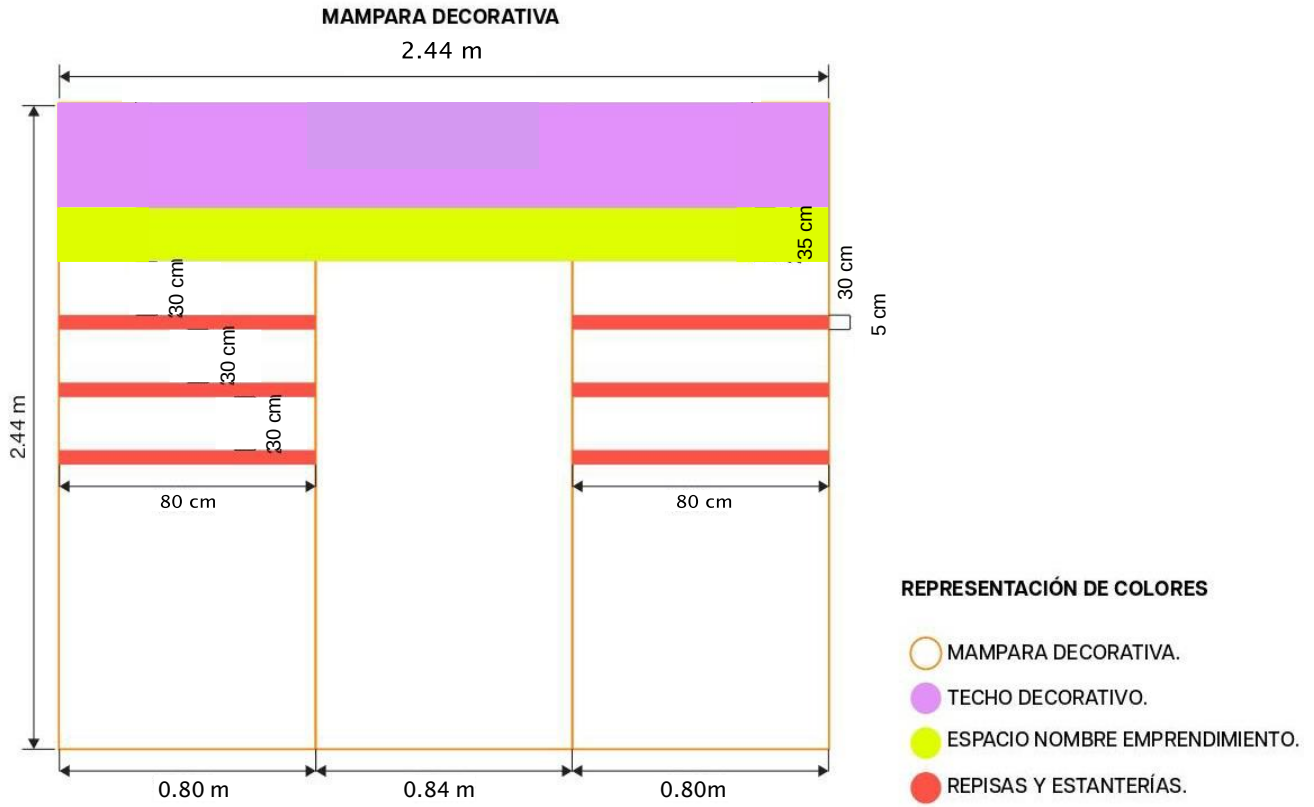


ASÍ SE VERÁ TU STAND DE FRENTE (COMO LO VERÁ EL PÚBLICO)

Stand

MEDIDAS VISTA INTERIOR MOSTRADOR FRONTAL

MOSTRADOR FRONTAL

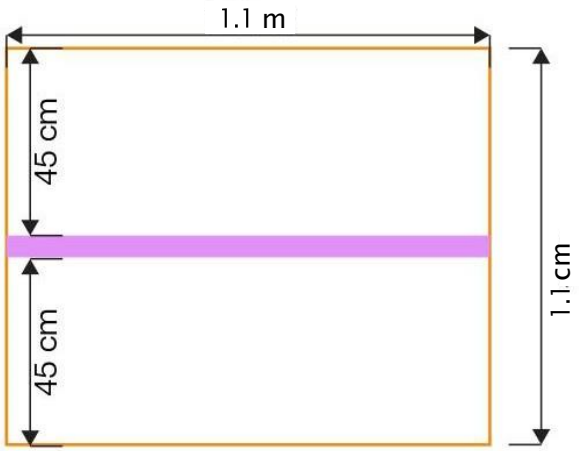

REPRESENTACIÓN DE COLORES

MOSTRADOR FRONTAL.

ASÍ SE VE TU MOSTRADOR POR DENTRO (DESDE DONDE ATENDERÁS)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL